

- Aluminium housing with corrosion resistant powdercoat
- 8mm thick toughened FLUSH glass diffuser
- CE/SAA/IP65/IK08/Class 1
- CREE/Bridgelux COB: 3000K/4000K/6000K/CRI≥80/90
- Beam Angle: 12°/24°/36°/60°
- Input: 220-240Vac/WT:-20~+50° C
- Warranty: 3/5 years

- CODE-IP65 COLOR
  SDRB1515 BLACK
  SDRG1515 GREY
  SDRW1515 WHITE

POWER: 1x15/20/30/40W



- CODE-IP65 COLOR
  SDRB1520 BLACK
  SDRG1520 GREY
  SDRW1520 WHITE

POWER: 1x15/20/30/40W



- CODE-IP65 COLOR
  SDRB1530 BLACK
  SDRG1530 GREY
  SDRW1530 WHITE

POWER: 1x15/20/30/40W



- PHOTOMETRIC [Unit: cd]

1x15W - 60° - 3000K

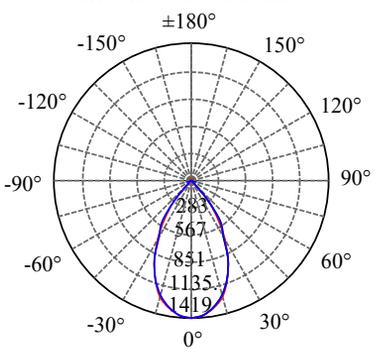

1x20W - 60° - 3000K

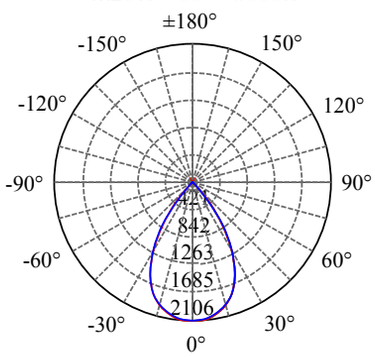

1x30W - 24° - 3000K

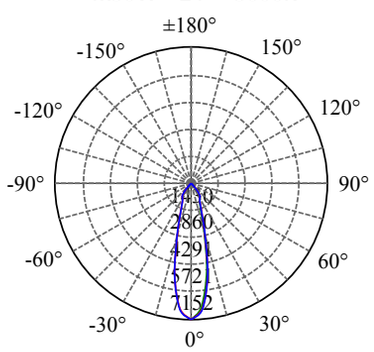

- PERFORMANCE
  1x15W - 36V - 350mA - 1556lm
  1x20W - 36V - 500mA - 2039m
  1x30W - 36V - 750mA - 3058lm
  1x40W - 36V - 1050mA - 3977lm